






■ **MONTACARGAS A CREMALLERA** **RACK & PINION HOISTS**




EC-1700/150



- Ideal para obra nueva y rehabilitación.
- Gran capacidad de carga.
- Máxima seguridad y robustez.
- Acabados galvanizados.
- Fácil instalación.
- Selector electrónico de paradas.
- Columna Cuadrada compatible con: ECP-1500/150, EPM-1500/150 y CAMAC-3000.
- Suitable either for new works or refurbishments.
- Big loading capacity.
- Maximum safety and robustness.
- Galvanized cage and columns.
- Easy installation.
- Electronic floor selection system.
- Square mast compatible with: ECP-1500/150, EPM-1500/150 and CAMAC-3000.

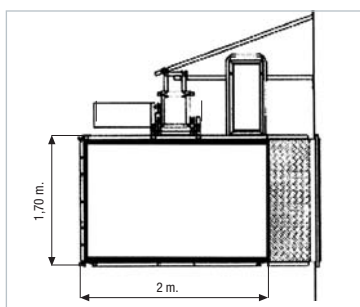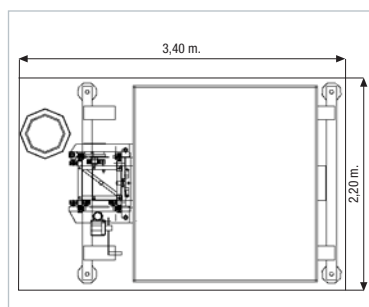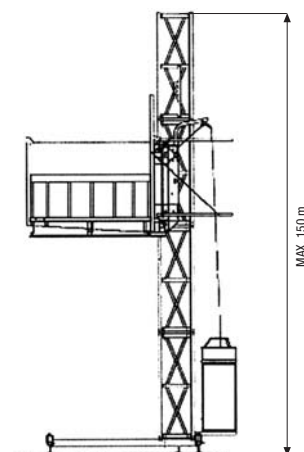

CESTA DE PLADUR **PLASTERBOARD BASKET**

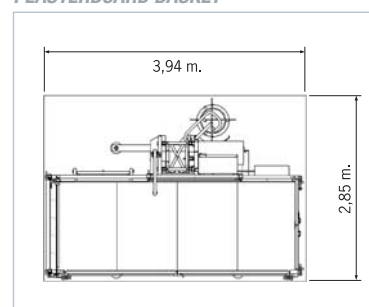

CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATIONS		EC-1700/150	EC-1700/150
Altura máxima	Max. height	m.	150	
Distancia entre anclajes	Distance between ties	m.	6	
Carga útil	Capacity	Kg.	1.700	1.700 Kg.
Carga útil con cesta pladur	Capacity with pladur basket	Kg.	1.500	
Largo plataforma	Platform length	mm.	2.000	
Ancho plataforma	Platform width	mm.	1.750	6 Kw.
Largo cesta pladur	Pladur basket length	mm.	3.400	
Ancho cesta pladur	Pladur basket width	mm.	1.400	
Tensión trifásica	Voltage three-phase	V.-Hz.	380 - 50	380 V.
Velocidad de subida	Climbing speed	m/min.	20	
Potencia del motor	Motor power	Kw.	6 (2 motores / 2 motors)	

FRENO DE EMERGENCIA CENTRÍFUGO-MECÁNICO / MECHANICAL CENTRIFUGAL EMERGENCY BRAKE