


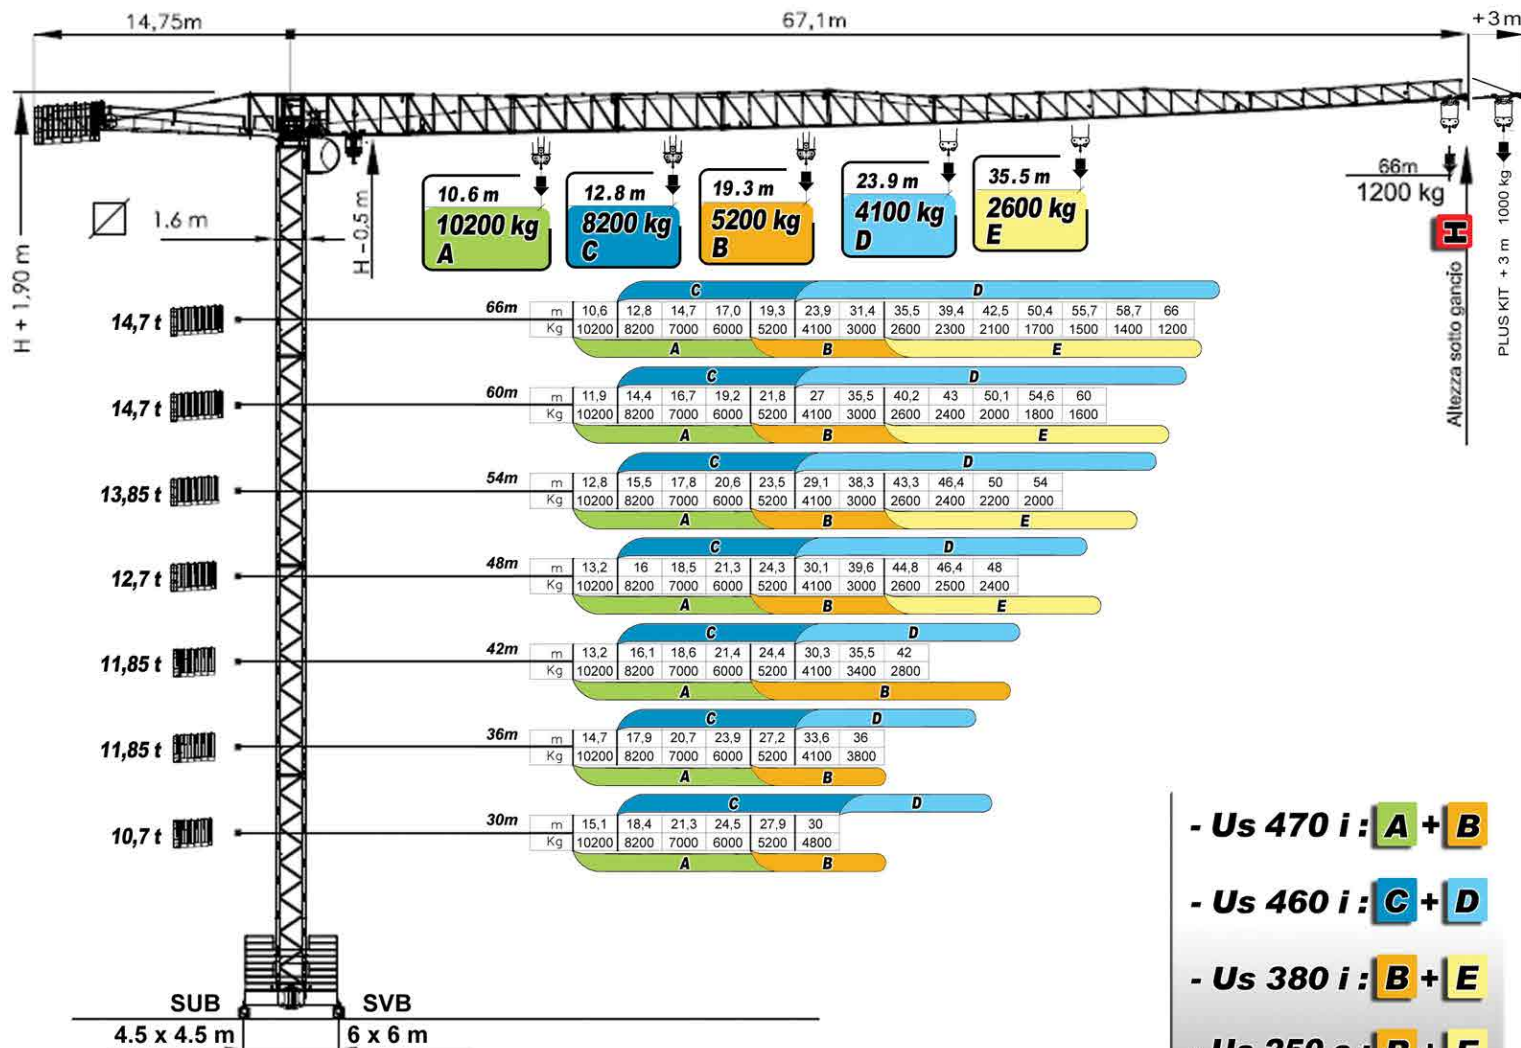

- Us 470 i : **A + B**
- Us 460 i : **C + D**
- Us 380 i : **B + E**
- Us 250 s : **B + E**


ALTEZZA SOTTO GANCIO

HEIGHT UNDER HOOK

- H - SGT** = LUNGHEZZA TORRE / MAST COMPOSITION + 1,3 m
- H - SUB** = LUNGHEZZA TORRE / MAST COMPOSITION + 2,4 m
- H - SUB+TB** = LUNGHEZZA TORRE / MAST COMPOSITION + 2,9 m

PESI

WEIGHTS

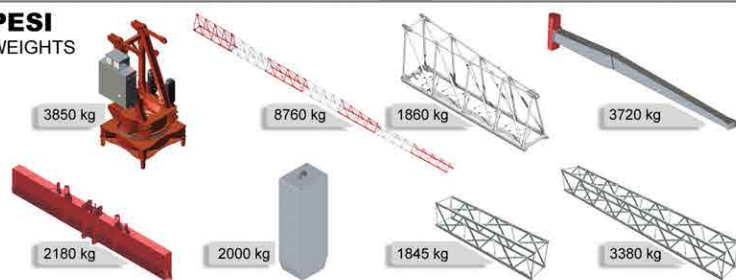

COMPOSIZIONE TORRE

MAST COMPOSITION

ELEMENTI TT / TT ELEMENTS

L = 6 m TTF - 12 m TTN
A = B = 1,6 m

COMPOSIZIONE LIBERA / FREE COMPOSITION
12 m >>> 48 m
LUNGHEZZA TORRE / MAST LENGTH

ELEMENTI PT / PT ELEMENTS

L = 6 m PTF - 12 m PTN
A = 0,23 m B = 1,45 m
4 PEZZI / 4 UNITS PACK L x 0,48 x 1,53

COMPOSIZIONE LIBERA / FREE COMPOSITION
12 m >>> 48 m
LUNGHEZZA TORRE / MAST LENGTH

ELEMENTI HTD / HTD ELEMENTS

L = 4 m
A = 0,39 m B = 1,59 m
4 PEZZI / 4 UNITS PACK L x 0,73 x 1,82

COMPOSIZIONE LIBERA / FREE COMPOSITION
12 m >>> 48 m
LUNGHEZZA TORRE / MAST LENGTH

TTA +1 m

COMPATIBLE

JUMPER
SMONTABILE DALLA GRU E SEZIONABILE PER TRASPORTO / REMOVABLE AND DECOMPOSABLE FOR TRANSPORT FACILITATION

SISTEMA SOPRALZO IDRAULICO / CLIMBING SYSTEM

SCS ANCORAGGI A FABBRICATO / BUILDING ANCHORAGE

MAX 5 m

2 KIT = MAX 84 m
3 KIT = MAX 120 m

LUNGHEZZA TORRE / MAST LENGTH

RIDUZIONE PORTATE PROGRESSIVA / PROGRESSIVE LOAD REDUCTION
H MAX = LOAD - 200 Kg