


sky400
CRANES®



sky
CRANES®



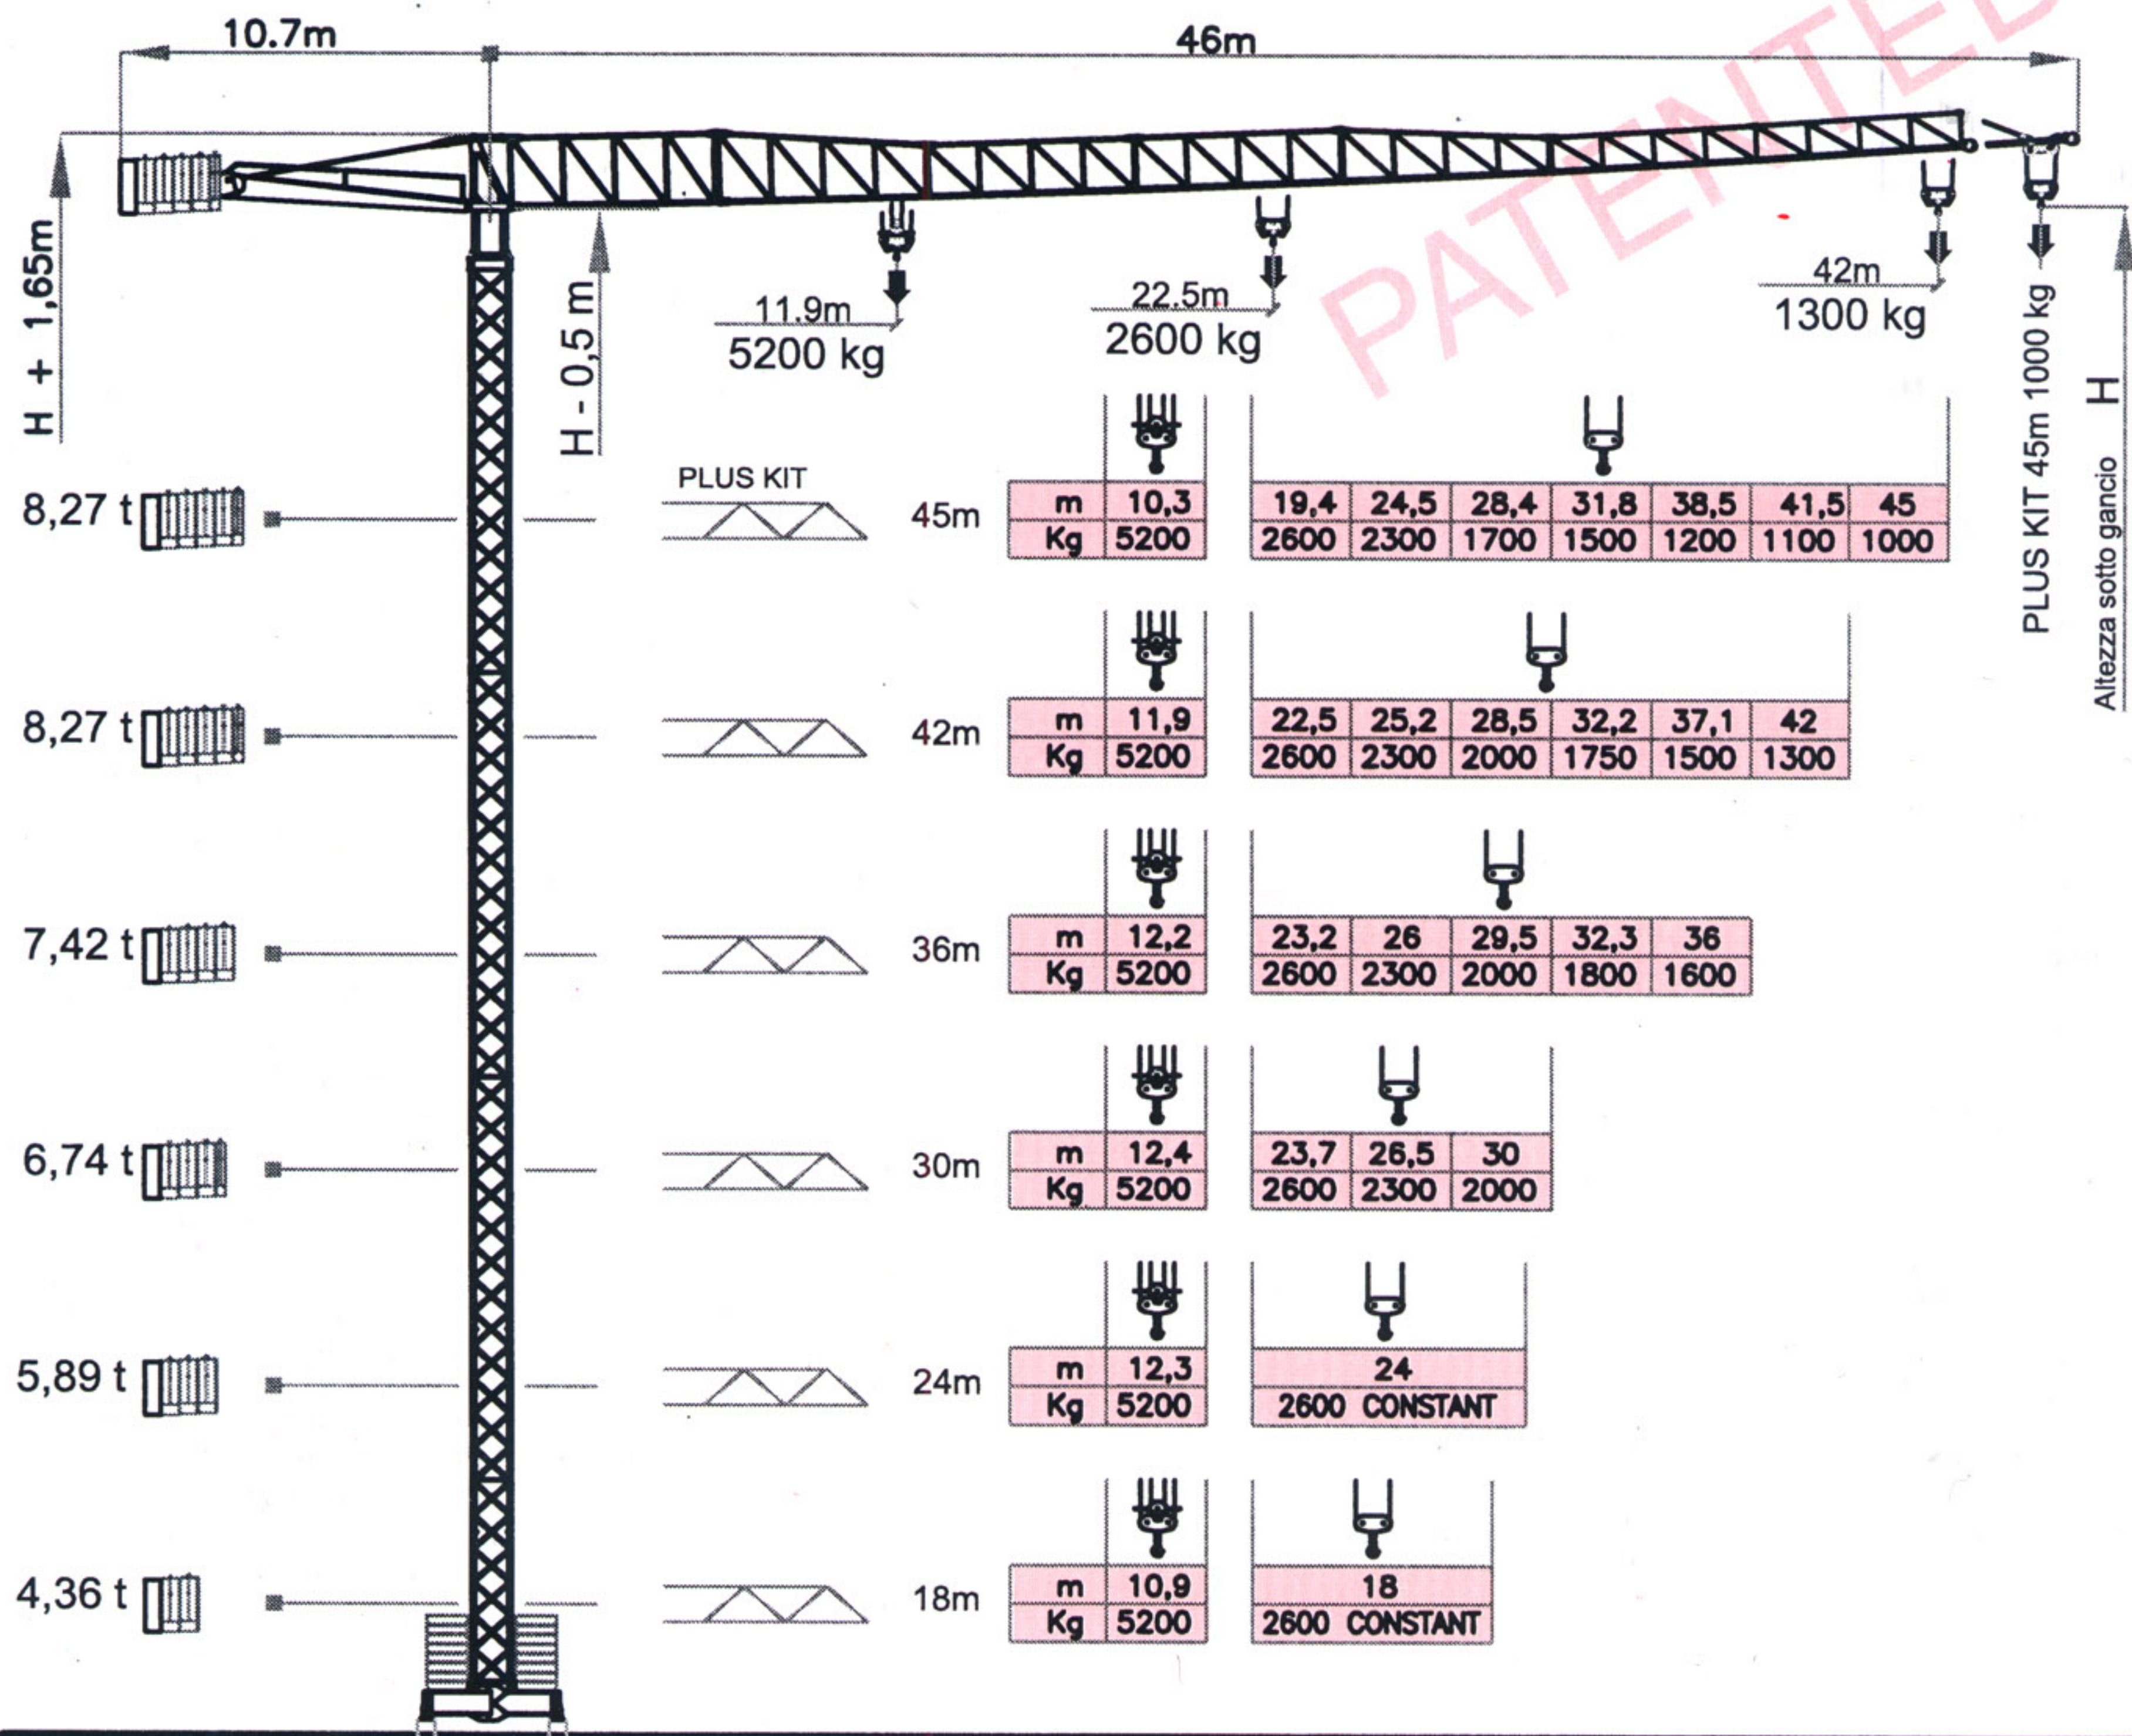


COMPOSIZIONE TORRE

MASTS COMPOSITION

COMPOSICION MASTIL

	14 m	16 m	18 m	20 m	22 m	24 m	26 m	28 m	30 m	32 m	34 m	36 m	38 m	44 m	51,5 m	57,5 m
H - SGN	14 m	16 m	18 m	20 m	22 m	24 m	26 m	28 m	30 m	32 m	34 m	36 m	38 m	44 m	51,5 m	57,5 m
H - SSB / SBB	14,8 m	16,8 m	18,8 m	20,8 m	22,8 m	24,8 m	26,8 m	28,8 m	30,8 m	32,8 m	34,8 m	36,8 m	38,8 m	44,8 m		
H - SSB / SBB+ 	15,5 m	17,5 m	19,5 m	21,5 m	23,5 m	25,5 m	27,5 m	29,5 m	31,5 m	33,5 m	35,5 m	37,5 m	39,5 m	45,5 m	H-SGS	
ELEMENTS COMPOSITION	TLN	TLD +TLD +TLF	TLD +TLN	TLF +TLN	TLD +TLD +TLN	TLD +TLF +TLN	TLN +TLN	TLD +TLD +TLF +TLN	TLD +TLN +TLN	TLF +TLN +TLN	TLD +TLD +TLN +TLN	TLD +TLF +TLN +TLN	TLN +TLN +TLN	TLN +TLN +TLN +TNF	TLN +TLN +TLN +JTN +TRN	TLN +TLN +TLN +JTN +TRF +TRN
● = STANDARD	●			●			●			●			●	●		

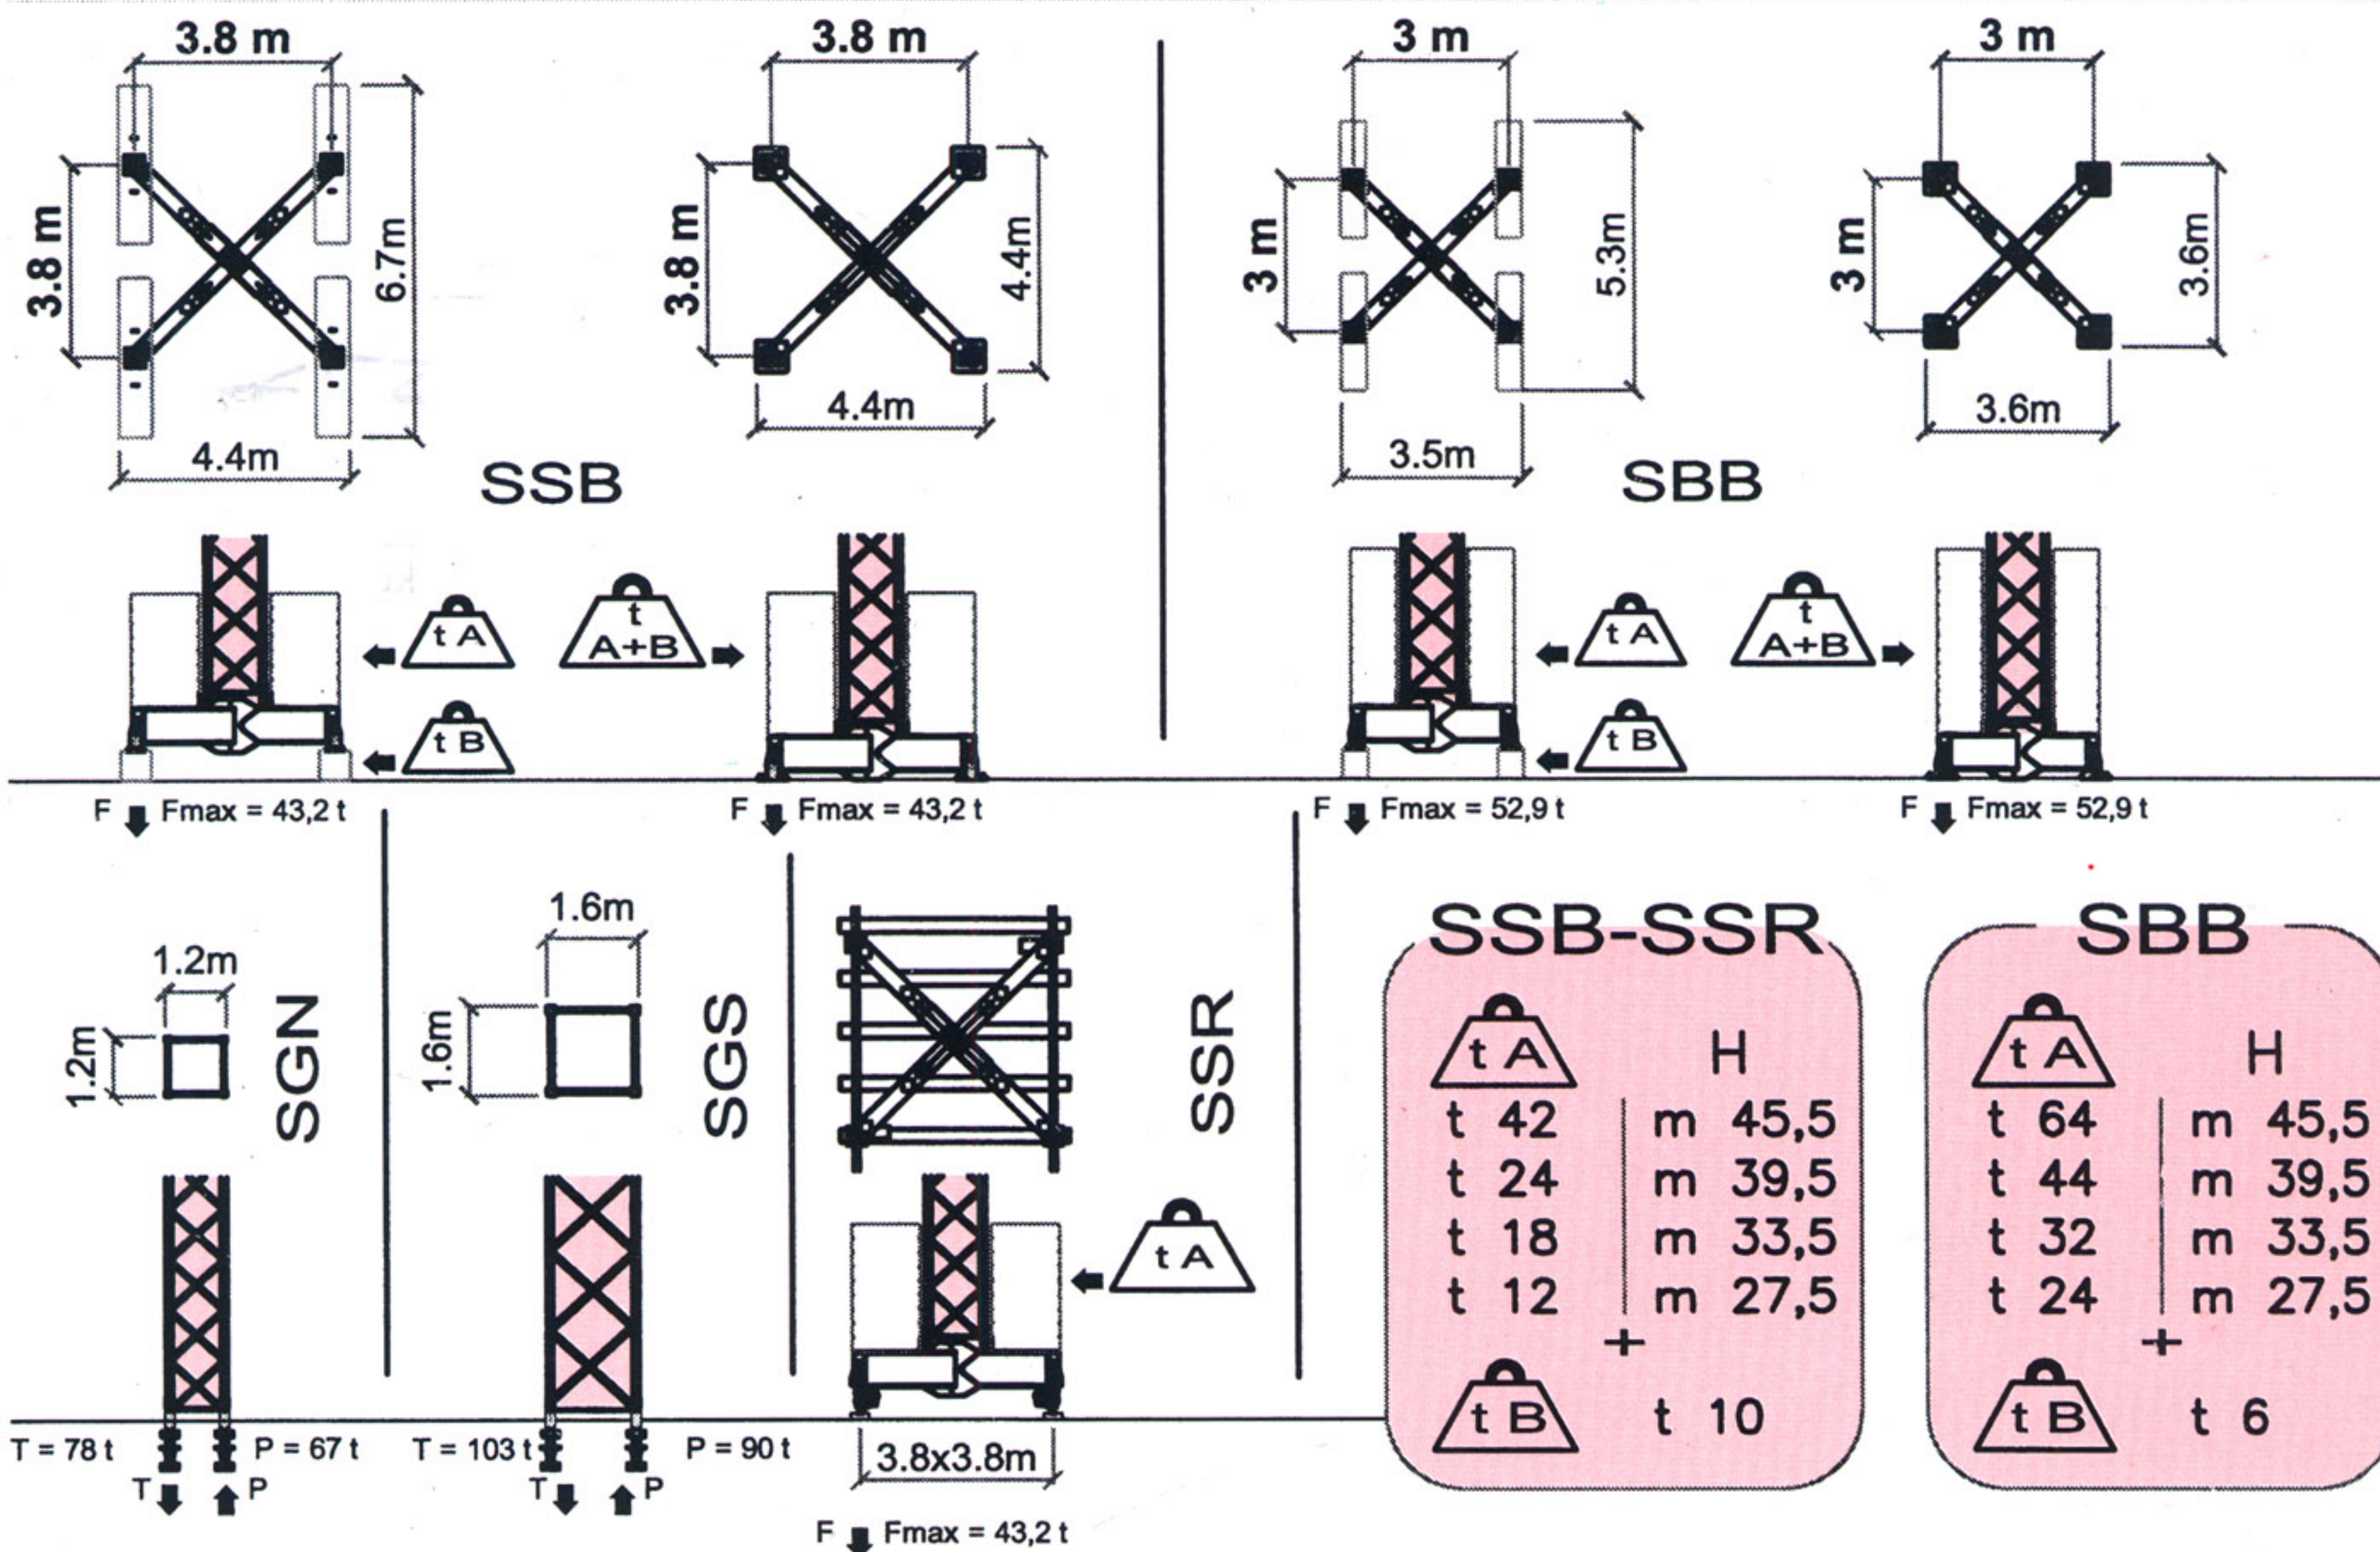

GRUPPO MOTORE MOTOR GROUP GRUPO MOTOR	US 220 S			US 250 S			US 300 I			US 380 I		
DATI ELETTRICI ELECTRICAL DATA DATOS ELECTRICOS	400 V (+5% -5%) - 50 Hz 22 kW TRIFASE - THREE-PHASE			400 V (+5% -5%) - 50 Hz 27 kW TRIFASE - THREE-PHASE			400 V (+5% -5%) - 50 Hz 23 kW TRIFASE - THREE-PHASE			400 V (+5% -5%) - 50 Hz 31 kW TRIFASE - THREE-PHASE		
 SOLLEVAMENTO HOISTING ELEVACIÓN	m/min.	kg.	kW	m/min.	kg.	kW	m/min.	kg.	kW	m/min.	kg.	kW
	 5 21 42	2600 2600 1300	2,2 8,8 10,3	 6 25 50	2600 2600 1300	3,7 14,7 14,7	 5 23 44 52	2600 2600 1300 650	11	 7 32 62 76	2600 2600 1300 650	18
 CARRELLO TROLLEY DISTRIBUCIÓN				 3 12 25	5200 5200 2600	3,7 14,7 14,7				 3,5 16 31 38	5200 5200 2600 1300	18
							ELECTRONIC FINE ADJUST.			ELECTRONIC FINE ADJUST.		
 ROTAZIONE SLEWING ORIENTACIÓN												
							ELECTRONIC FINE ADJUST.			ELECTRONIC FINE ADJUST.		
TRASLAZIONE RAIL CARRIL				0,3 - 0,9 rpm ELECTRONIC SENSITIVE SLEWING 55 Nm								
17.0 m/min.				2 x 2,2 kW								



sky.400
CRANES

- Montaggio con autogru di ridotte dimensioni, peso dei pezzi scomponibile per esigenze di trasporto fino a 2,4 t
- Possibilità di montaggio braccio completamente assemblato a terra completo di funi, carrello e argani
 - Possibilità di montaggio braccio a singoli elementi senza necessità di spazio al suolo
- Scelta di gruppi argano con o senza inverter e tiro in 4° taglia con raddoppio della portata
 - Scelta di gruppi base con basamenti autolivellanti o elementi torre annegati
 - Rotazione elettronica a controllo diretto per accostamenti facilitati
 - Grande altezza utile con gru libera da ancoraggi
 - Zincatura torre e controfreccia di serie
- Mounting by means of a small dimensions truck crane, disassembling of crane groups not exceeding 2,4 t
- Possibility of mounting the jib completely assembled on the ground, comprising the ropes, trolley and winches
 - Possibility of mounting the jib in single elements without any ground space needed
- Selection of the winch version with or without frequency inverter and 4-part reeving, doubling the load capacity
 - Selection of the base groups either with self-levelling bases or embedded tower elements
 - Electronic slewing device with direct movement control for easy approaching
 - Great useful height with crane free from anchoring
 - Galvanization for tower elements and counterjib as a standard

Sky 400




MACCHINA COSTRUITA IN ITALIA CON MATERIALI E COMPONENTI EUROPEI



the crane professionals

AGENTE DI ZONA



www.grudalbe.com

