



sky 760
CRANES[®]



sky
CRANES[®]

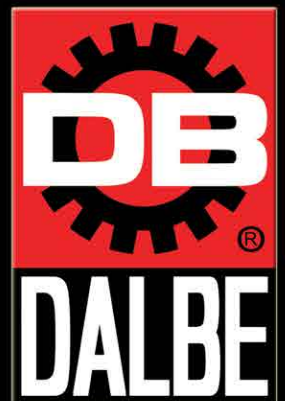

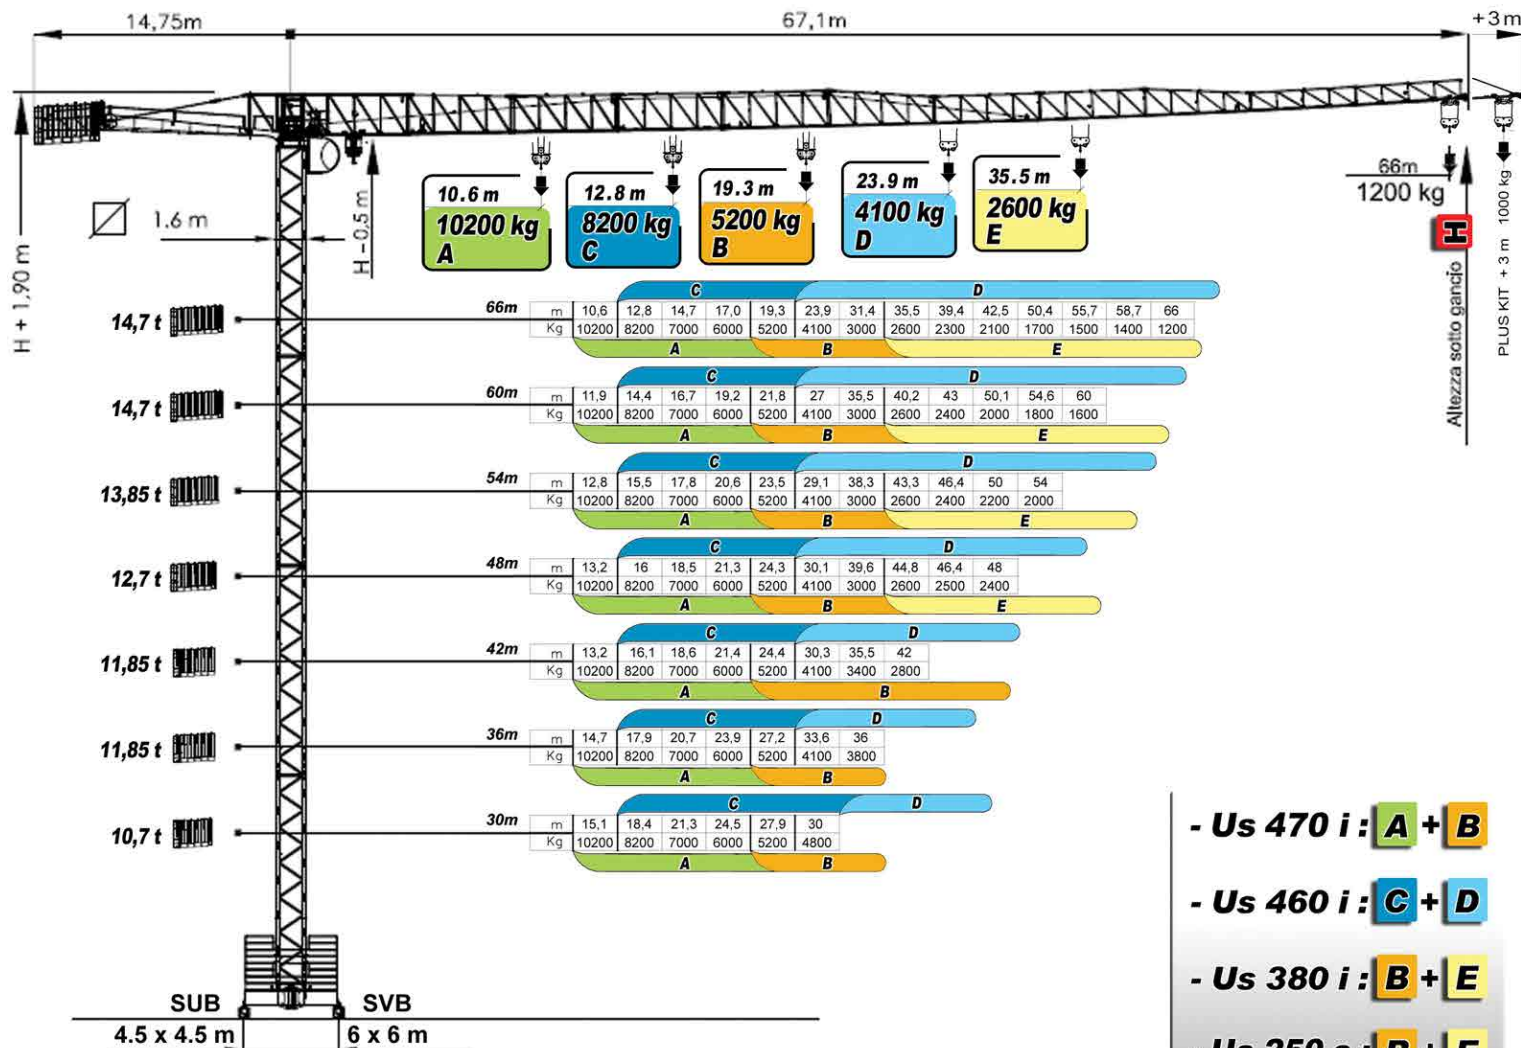

- Us 470 i : **A + B**
- Us 460 i : **C + D**
- Us 380 i : **B + E**
- Us 250 s : **B + E**


ALTEZZA SOTTO GANCIO

HEIGHT UNDER HOOK

- H - SGT** = LUNGHEZZA TORRE / MAST COMPOSITION + 1,3 m
- H - SUB** = LUNGHEZZA TORRE / MAST COMPOSITION + 2,4 m
- H - SUB +** = LUNGHEZZA TORRE / MAST COMPOSITION + 2,9 m

PESI

WEIGHTS

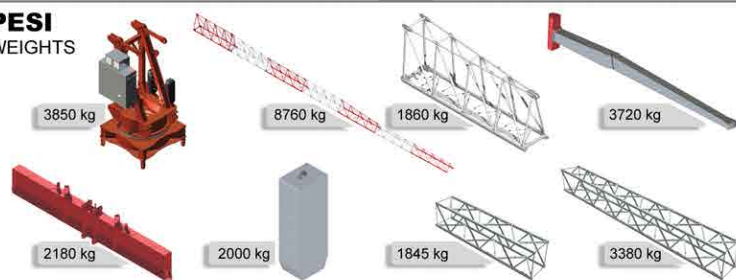

COMPOSIZIONE TORRE

MAST COMPOSITION

ELEMENTI TT / TT ELEMENTS

L = 6 m TTF - 12 m TTN
A = B = 1,6 m

COMPOSIZIONE LIBERA / FREE COMPOSITION
12 m >>> 48 m (MAST LENGTH)

ELEMENTI PT / PT ELEMENTS

L = 6 m PTF - 12 m PTN
A = 0,23 m B = 1,45 m
4 PEZZI / 4 UNITS PACK L x 0,48 x 1,53

COMPOSIZIONE LIBERA / FREE COMPOSITION
12 m >>> 48 m (MAST LENGTH)

ELEMENTI HTD / HTD ELEMENTS

L = 4 m
A = 0,39 m B = 1,59 m
4 PEZZI / 4 UNITS PACK L x 0,73 x 1,82

COMPOSIZIONE LIBERA / FREE COMPOSITION
12 m >>> 48 m (MAST LENGTH)

TTA + 1 m

COMPATIBLE

JUMPER
SMONTABILE DALLA GRU E SEZIONABILE PER TRASPORTO / REMOVABLE AND DECOMPOSABLE FOR TRANSPORT FACILITATION

SISTEMA SOPRALZO IDRAULICO / CLIMBING SYSTEM

SCS ANCORAGGI A FABBRICATO / BUILDING ANCHORAGE

MAX 5 m


2 KIT = MAX 84 m
3 KIT = MAX 120 m

LUNGHEZZA TORRE / MAST LENGTH
RIDUZIONE PORTATE PROGRESSIVA / PROGRESSIVE LOAD REDUCTION
H MAX = LOAD - 200 Kg



SUPPORTI

GROUND SUPPORTS

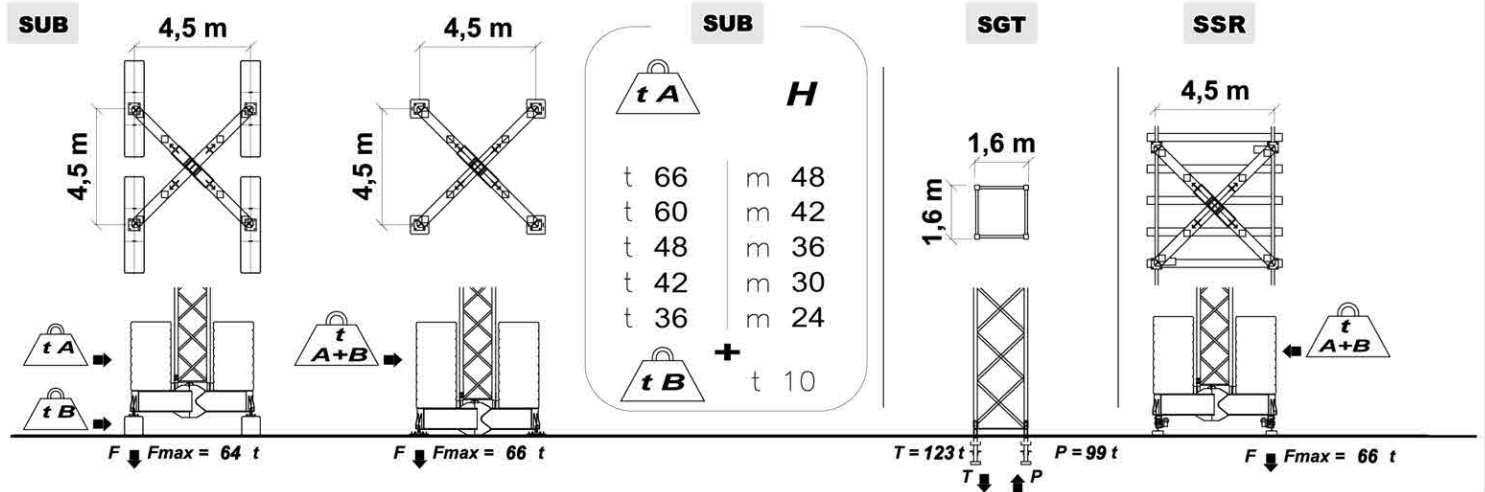

GRUPPO MOTORE

MOTOR GROUP



SOLLEVAMENTO
HOIST

CARRELLI
TROLLEY

ROTAZIONE
SLEWING

TRASL.
RAIL

Us 470 i
400 V (+/- 5%) - 50 Hz
46 kW
Trifase - Threephase

kg	m/min	kW
0 < • < 5200 1	6	
0 < • < 5200 2	26	
0 < • < 3000 3	46	30
0 < • < 3000 4	74 > m/min > 46 VARIOMATIC	
ELECTRONIC FINE ADJUSTMENT		
0 < • < 10200 1	3	
0 < • < 10200 2	13	
0 < • < 6000 3	23	30
0 < • < 6000 4	37 > m/min > 23 VARIOMATIC	
ELECTRONIC FINE ADJUSTMENT		
0 < • < MAX 1	14	
0 < • < MAX 2	39	5,2
0 < • < 3000 3	78	
ELECTRONIC FINE ADJUSTMENT		

Us 460 i
400 V (+/- 5%) - 50 Hz
40 kW
Trifase - Threephase

kg	m/min	kW
0 < • < 4100 1	5	
0 < • < 4100 2	33	
0 < • < 2600 3	50	24
0 < • < 2600 4	76 > m/min > 50 VARIOMATIC	
ELECTRONIC FINE ADJUSTMENT		
0 < • < 8200 1	2,5	
0 < • < 8200 2	16,5	
0 < • < 5200 3	25	24
0 < • < 5200 4	38 > m/min > 25 VARIOMATIC	
ELECTRONIC FINE ADJUSTMENT		
0 < • < MAX 1	14	
0 < • < MAX 2	39	5,2
0 < • < 2600 3	78	
ELECTRONIC FINE ADJUSTMENT		

Us 380 i
400 V (+/- 5%) - 50 Hz
31 kW
Trifase - Threephase

kg	m/min	kW
0 < • < 2600 1	5	
0 < • < 2600 2	32	
0 < • < 1300 3	56	18
0 < • < 1300 4	75 > m/min > 56 VARIOMATIC	
ELECTRONIC FINE ADJUSTMENT		
0 < • < 5200 1	2,5	
0 < • < 5200 2	16	
0 < • < 2600 3	28	18
0 < • < 2600 4	37,5 > m/min > 28 VARIOMATIC	
ELECTRONIC FINE ADJUSTMENT		
0 < • < MAX 1	12	
0 < • < MAX 2	29	2,2
0 < • < 2600 3	58	
ELECTRONIC FINE ADJUSTMENT		

Us 250 s
400 V (+/- 5%) - 50 Hz
28 kW
Trifase - Threephase

kg	m/min	kW
0 < • < 2600 1	6	4
0 < • < 2600 2	25	14,7
0 < • < 1300 3	50	14,7
ELECTRONIC FINE ADJUSTMENT		
0 < • < 5200 1	3	4
0 < • < 5200 2	12,5	14,7
0 < • < 2600 3	25	14,7
ELECTRONIC FINE ADJUSTMENT		
0 < • < MAX 1	29	1,5
0 < • < MAX 2	58	2,2
ELECTRONIC FINE ADJUSTMENT		

rpm

Nm



0	0,3	1
0,3	0,8	2

2 x 65

ELECTRONIC SENSITIVE SLEWING

m/min

kW



12

4 x 2,2

TUTOR System

THE CRANE BRAIN



Sistema optional sulle versioni Us 470 i, Us 460 i e Us 380 i. Permette un controllo costante di carico, vento e livello, gestisce le situazioni di allarme e preallarme attraverso i segnali luminosi del semaforo e informazioni trasmesse al monitor in cabina (optional) e al display del radiocomando.

Optional System for Us 470 i, Us 460 i and Us 380 i versions that gives a constant control for load, wind and level. It manages the alarm and pre-alarm situations giving information by the light signal, the cabin monitor (optional) and the radio display.






sky760

CRANES

- Possibilità di montaggio braccio completamente assemblato a terra completo di funi, carrello e argani
 - Possibilità di montaggio braccio a singoli elementi senza necessità di spazio al suolo
 - Scelta di gruppi argano con portate fino a 10,2 t
 - Versione Tutor con gestione elettronica dei dati di carico, vento, programma e movimento visualizzabili su monitor in cabina o su radiocomando
 - Scelta di gruppi base con basamenti livellabili, traslazione o elementi torre annegati
 - Rotazione elettronica a controllo diretto per accostamenti facilitati
-
- Possibility of mounting the jib completely assembled on the ground, comprising the ropes, trolley and winches
 - Possibility of mounting the jib in single elements without any ground space needed
 - Selection of the winch version, load capacity up to 10,2 t
 - Tutor version with electronic handling of load, wind, program and movement data with visualization on cabin monitor or on radio joystick
 - Selection of the base groups either with leveling bases, rails translation or embedded tower elements
 - Electronic slewing device with direct movement control for easy approaching

Sky 760

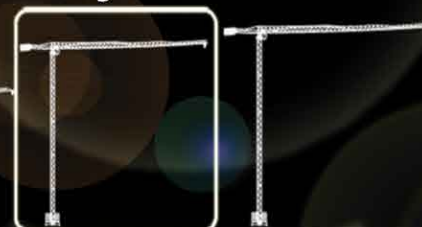

MACCHINA COSTRUITA IN ITALIA CON MATERIALI E COMPONENTI EUROPEI



the crane professionals



www.grudalbe.com



AGENTE DI ZONA

