



SISTEMA DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL



Principales ventajas

Son muchas las ventajas para escoger nuestro sistema de multidireccional: como su gran variedad de componentes producidos en serie, como son las horizontales y diagonales fabricadas en más de 100 medidas diferentes, así como ménsulas en diferentes anchos.

Mediante el uso de travesaños adaptados a diferentes sistemas de andamios, se puede montar conjuntamente con plataformas y marcos de nuestro sistemas de andamios de fachada y tiene compatibilidad con varios otros sistemas de andamios de fachada sin ningún problema. Certificado para su uso en construcción, también para su uso común e independiente del fabricante. Para más detalles sobre el tipo y el alcance, consulte los avisos de homologación: Z-8.22-921, Z-8.22-923, Z-8.22-926, Z-8.22-960.



EFICIENTE

gracias a su optimizada
facilidad de montaje



RENTABLE

gracias a su larga vida
útil mantiene su valor



FLEXIBLE

por la variedad de longitudes
y ancho de campo



RESISTENTE

por una extensa variedad
de accesorios

Ventajas del sistema

EFICIENTE

La unión mediante roseta agiliza la configuración y el montaje modular.

RENTABLE

Un sistema reutilizable y adaptable para múltiples aplicaciones de obra.

FLEXIBLE

Hasta ocho conexiones por roseta y ángulos variables para geometrías complejas.

RESISTENTE

Componentes de acero concebidos para configuraciones firmes y seguras.

Contenido

Productos con equivalencia MECVA confirmada

Verticales	05
Horizontales y diagonales	06-08
Bases y arranque	09
Plataformas	10-12
Acceso y escaleras	12-14
Rodapiés	15
Ménsulas	16
Cerchas	17
Grapas y accesorios	18-19
Tubos de anclaje	20
Ruedas	20
Tubos y almacenamiento	21

117 variantes organizadas en 37 fichas compactas de producto

Vertical con espiga

- Tubo de acero galvanizado de Ø 48,3 x 3,2 mm
- Taladros en la parte superior e inferior para unir las verticales
- Rosetas soldadas cada 0,50 m que permiten hasta ocho conexiones
- Apta para andamios colgantes y estructuras desplazadas con grúa



Cod. Mecva	Descripción MECVA	Alto (m)	Emb. (uds)	Peso (kg)
60006	Mastil vertical con empalme de tubo 0,5m	0,50	80	3,20
60007	Mastil vertical con empalme de tubo 1m	1,00	40	5,20
60008	Mastil vertical con empalme de tubo 1,5m	1,50	40	7,70
60009	Mastil vertical con empalme de tubo 2m	2,00	40	9,80
60011	Mastil vertical con empalme de tubo 3m	3,00	40	14,40

Vertical sin espiga

- Tubo de acero galvanizado de Ø 48,3 x 3,2 mm
- Taladros en la parte superior e inferior
- Preparada para trabajar con espiga atornillada
- Rosetas soldadas cada 0,50 m que permiten hasta ocho conexiones
- Solución adecuada para andamios suspendidos



Cod. Mecva	Descripción MECVA	Alto (m)	Emb. (uds)	Peso (kg)
60013	Mastil vertical sin empalme de tubo 0,5m	0,50	40	2,80
60014	Mastil vertical sin empalme de tubo 1m	1,00	40	4,30
60015	Mastil vertical sin empalme de tubo 1,5m	1,50	40	6,80
60016	Mastil vertical sin empalme de tubo 2m	2,00	40	8,90
60018	Mastil vertical sin empalme de tubo 3m	3,00	40	13,50

Horizontal

- De acero galvanizado
- Con cabezales de cuña para la unión con la roseta
- Uso como apoyo de plataformas a tubo, elemento estructural y barandilla
- En el nivel de plataforma puede omitirse como elemento estructural si las plataformas están aseguradas contra el vuelco



Cod. Mecva	Descripción MECVA	Largo (m)	Emb. (uds)	Peso (kg)
60036	Barra Horizontal 0,39m	0,39	100	2,00
60038	Barra Horizontal 0,73m	0,73	50/100	3,50
60042	Barra Horizontal 1,09m	1,09	50/100	4,50
60043	Barra Horizontal 1,29m	1,29	50/100	5,30
60551	Barra Horizontal 1,484	1,40	50/100	5,80
60047	Barra Horizontal 1,57m	1,57	50/100	6,40
60049	Barra Horizontal 2,07m	2,07	50/100	7,80
60051	Barra Horizontal 2,57m	2,57	50/100	9,70
60053	Barra Horizontal 3,07m	3,07	50/100	11,00

Horizontal reforzada

- De acero galvanizado
- Con cabezal de cuña para la unión con la roseta
- Para apoyar plataformas a tubo sometidas a grandes cargas



Cod. Mecva	Descripción MECVA	Ancho (m)	Emb. (uds)	Peso (kg)
60054	Barra Horizontal, reforzada 1,09m	1,09	50	6,90

Viga puente

- De acero galvanizado
- Con cabezal de cuña para la unión con la roseta
- Con dos tubos y chapas de refuerzo para apoyar plataformas a tubo con grandes cargas y mayores distancias



Cod. Mecva	Descripción MECVA	Ancho (m)	Emb. (uds)	Peso (kg)
60075	Barra Horizontal, doble 1,57m	1,57	50	9,70
60077	Barra Horizontal, doble 2,07m	2,07	50	12,80
60079	Barra Horizontal, doble 2,57m	2,57	50	15,90
60081	Barra Horizontal, doble 3,07m	3,07	50	19,00

Travesaño con apoyo en U

- De acero galvanizado
- Con cabezal de cuña para la unión con la roseta
- Para el apoyo de plataformas con apoyo en U



Cod. Mecva	Descripción MECVA	Ancho (m)	Emb. (uds)	Peso (kg)
60104	Horizontal transversal con perfil en U 0,73 m	0,73	50/100	3,10
60105	Horizontal Reforzada, perfil U 1,09 m	1,09	50/100	4,50

Viga puente con apoyo en U

- De acero galvanizado
- Con cabezal de cuña para la unión con la roseta
- Con dos tubos y chapas de refuerzo para apoyar plataformas en U con grandes cargas y mayores distancias



Cod. Mecva	Descripción MECVA	Ancho (m)	Emb. (uds)	Peso (kg)
60107	Horizontal doble, perfil en U 1,57 m	1,57	50	9,80
60109	Horizontal doble, perfil en U 2,57 m	2,57	50	16,00

Diagonal

- De acero galvanizado de Ø 48,3 x 2,3 mm
- Con cabezal de cuña giratorio
- Para la rigidización vertical del andamio



Cod. Mecva	Descripción MECVA	Largo (m)	Alto (m)	Emb. (uds)	Peso (kg)
60124	Diagonal de fachada 0,73 m,2 m	0,73	2,00	50	7,90
60127	Diagonal de fachada 1,09 m,2 m	1,09	2,00	50	8,30
60130	Diagonal de fachada 1,57 m,2 m	1,57	2,00	50	8,80
60132	Diagonal de fachada 2,07 m,2 m	2,07	2,00	50	9,60
60134	Diagonal de fachada 2,57 m,2 m	2,57	2,00	50	10,40
60136	Diagonal de fachada 3,07 m,2 m	3,07	2,00	50	11,20

Base regulable

- De acero galvanizado
- Con husillo tubular
- Placa base de 150 x 150 mm
- Para nivelación en altura
- Con tuerca con manetas y collar para centrar las verticales en el husillo
- Seguro que impide que se desenrosque la tuerca con manetas y asegura la longitud de montaje necesaria
- También puede utilizarse como husillo cabezal



Cod. Mecva	Descripción MECVA	Largo (m)	Emb. (uds)	Peso (kg)
100000	Placa base roscada (0,78 m)	0,78	250	3,90
100051	Placa base roscada (0,5 m)	0,50	300	3,10
100001	Placa base roscada (0,6 m)	0,60	300	3,40

Base regulable basculante

- De acero galvanizado
- Con husillo tubular
- Placa base de 150 x 150 mm
- Para nivelación en altura
- Con tuerca con manetas y collar para centrar las verticales en el husillo
- Seguro que impide que se desenrosque la tuerca con manetas y asegura la longitud de montaje necesaria
- También puede utilizarse como husillo cabezal
- Requiere refuerzos adicionales en la base, en sentido longitudinal
- Carga admisible: 25,4 kN



Cod. Mecva	Descripción MECVA	Largo (m)	Emb. (uds)	Peso (kg)
100002	Placa base roscada, giratoria (0,78 m)	0,80	200	4,30

Pieza inicio

- Con roseta
- Para iniciar el andamio junto a la base regulable
- Las verticales se montan sobre la pieza de inicio para comenzar el montaje



Cod. Mecva	Descripción MECVA	Largo (m)	Peso (kg)
60005	Pieza inicial	0,23	1,40

Plataforma de acero, apoyo a tubo 0,19 m

- De acero galvanizado
- Superficie antideslizante mediante perfil pronunciado de los agujeros
- Buena apilabilidad
- Con seguro antivuelco integrado
- Plataforma de compensación para cubrir huecos en andamios y ménsulas



Cod. Mecva	Descripción MECVA	Largo (m)	Ancho (m)	Clase carga	Emb. (uds)	Peso (kg)
60177	Plataforma de Acero (apoyo de tubo) 0,73 m, 019	0,73	0,19	6	100/120	5,00
60178	Plataforma de Acero (apoyo de tubo) 1,09 m, 019	1,09	0,19	6	100/120	6,70
60180	Plataforma de Acero (apoyo de tubo) 1,57 m, 019	1,57	0,19	6	100/120	9,00
60181	Plataforma de Acero (apoyo de tubo) 2,07 m, 019	2,07	0,19	6	100/120	11,30
60182	Plataforma de Acero (apoyo de tubo) 2,57 m, 019	2,57	0,19	5	100/120	13,70
60183	Plataforma de Acero (apoyo de tubo) 3,07 m, 019	3,07	0,19	4	100/120	16,10

Plataforma de acero, apoyo a tubo 0,32 m

- De acero galvanizado
- Extremadamente robusta para operaciones exigentes
- Superficie antideslizante mediante perfil pronunciado de los agujeros
- El reducido espesor de pared y el perfilado optimizado permiten disminuir el peso
- Buena apilabilidad gracias a las ranuras de guía en los bordes



Cod. Mecva	Descripción MECVA	Largo (m)	Ancho (m)	Clase carga	Emb. (uds)	Peso (kg)
60170	Plataforma de Acero (apoyo de tubo) 0,73, 0,32m	0,73	0,32	6	60/80	5,70
60171	Plataforma de Acero (apoyo de tubo) 1,09, 0,32m	1,09	0,32	6	60/80	7,80
60173	Plataforma de Acero (apoyo de tubo) 1,57, 0,32m	1,57	0,32	6	60/80	10,50
60174	Plataforma de Acero (apoyo de tubo) 2,07, 0,32m	2,07	0,32	6	60/80	13,70
60175	Plataforma de Acero (apoyo de tubo) 2,57, 0,32m	2,57	0,32	5	60/80	16,40
60176	Plataforma de Acero (apoyo de tubo) 3,07, 0,32m	3,07	0,32	4	60/80	19,10

Plataforma de acero, apoyo en U 0,32 m

- De acero galvanizado
- Extremadamente robusta para las operaciones más exigentes
- Superficie antideslizante y segura gracias al pronunciado perfil de los agujeros
- El reducido espesor de pared y el perfilado optimizado permiten disminuir el peso
- Buena apilabilidad gracias a las ranuras de guía en los bordes
- Cumple los requisitos de la norma DIN EN 12811
- Apta para andamios de protección y protección de cubierta según DIN 4420



Cod. Mecva	Descripción MECVA	Largo (m)	Ancho (m)	Clase carga	Emb. (uds)	Peso (kg)
50075	Plataforma de acero apoyo en U. 0,32 m 1,09	1,09	0,32	6	60/80	7,70
50077	Plataforma de acero apoyo en U. 0,32 m 2,07	2,07	0,32	6	60/80	13,90
50074	Plataforma de acero apoyo en U. 0,32 m 0,73	0,73	0,32	6	60/80	5,60
50076	Plataforma de acero apoyo en U. 0,32 m 1,57	1,57	0,32	6	60/80	10,90
50078	Plataforma de acero apoyo en U. 0,32 m 2,57	2,57	0,32	5	60/80	16,90
50121	Plataforma de acero apoyo en U. 0,32 m 3,07	3,07	0,32	4	60/80	19,80

Plataforma de paso de madera, apoyo a tubo

- Paneles de madera contrachapada de 12 mm, BFU-100 G-12, resistentes al agua, antideslizantes y ligeros
- Con escalera de aluminio integrada
- Perfiles de cabezal con garras de anclaje de acero galvanizado
- La trampilla se abre hacia atrás



Cod. Mecva	Descripción MECVA	Largo (m)	Ancho (m)	Clase carga	Emb. (uds)	Peso (kg)
60230	Plataforma escala c/ escala 2,57 m, 0,61 m aluminio/madera contrachapada (para tubo)	2,57	0,61	3	14	25,50
60231	Plataforma escala c/ escala 3,07 m, 0,61 m aluminio/madera contrachapada (para tubo)	3,07	0,61	3	14	29,80

Plataforma de paso de madera, apoyo en U

- Paneles de madera contrachapada de 12 mm, BFU-100 G-12, resistentes al agua, antideslizantes y ligeros
- Con escalera de aluminio integrada
- Perfiles de cabezal con garras de anclaje, de acero galvanizado



Cod. Mecva	Descripción MECVA	Largo (m)	Ancho (m)	Clase carga	Emb. (uds)	Peso (kg)
50086	Trampilla con escalera Aluminio / Madera (Perfil U), 0,61m 2,57 m	2,57	0,61	3	14	24,00
50087	Trampilla con escalera Aluminio / Madera (Perfil U), 0,61m 3,07 m	3,07	0,61	3	14	29,00

Escalera de acceso

- Escalera independiente para uso en el interior del andamio
- Con garras remachadas para un montaje seguro en las plataformas de paso



Cod. Mecva	Descripción MECVA	Largo (m)	Ancho (m)	Modelo	Emb. (uds)	Peso (kg)
60553	Escalerilla Independiente Apoyo Tubo L=2,16	2,16	0,40	Aluminio	-	3,00

Escalera de aluminio con descansillo, apoyo a tubo

- Altura de 2,00 m
- Escalera para acceso rápido y seguro a los niveles del andamio
- Peldaños antideslizantes para un acceso cómodo
- Acceso exterior para uso intensivo y transporte de material sin reducir la superficie de trabajo
- Carga superficial $p = 2,5 \text{ kN/m}^2$
- Carga puntual distribuida en $0,2 \times 0,2 \text{ m}^2$: $F = 1,5 \text{ kN}$
- Cumple los requisitos de la norma DIN EN 12811-1



Cod. Mecva	Descripción MECVA	Módulo (m)	Largo (m)	Ancho (m)	Emb. (uds)	Peso (kg)
60286	Escalera de aluminio con descansillo (tubo) 2 m, 2,572 m	2,57	3,25	0,64	10	30,00

Escalera de aluminio con descansillo, apoyo en U

- Altura de 2,00 m
- Escalera para acceso rápido y seguro a los niveles del andamio
- Peldaños antideslizantes para un acceso exterior cómodo
- Acceso exterior para uso intensivo y transporte de material sin reducir la superficie de trabajo
- Carga superficial $p = 2,5 \text{ kN/m}^2$
- Carga puntual distribuida en $0,2 \times 0,2 \text{ m}^2$: $F = 1,5 \text{ kN}$
- Cumple los requisitos de la norma DIN EN 12811-1 y TRBS 2121



Cod. Mecva	Descripción MECVA	Módulo (m)	Largo (m)	Ancho (m)	Emb. (uds)	Peso (kg)
60288	Escalera con descansillo Aluminio (U) H= 2m Ancho= 2,57 m	2,57	3,25	0,64	10	23,00
60665	Escalera Aluminio c/Descanso (U) H=2m, L=3.07	3,07	3,65	0,64	10	28,00

Pasamanos exterior de escalera

- De acero galvanizado
- Para escaleras de aluminio con descansillo
- Para montar sobre tubo o soporte de pasamanos



Cod. Mecva	Descripción MECVA	Largo (m)	Alto (m)	Emb. (uds)	Peso (kg)
60289	Pasamanos exterior de escalera 2,00m, 2,572 m	2,57	2,00	40	16,00

Pasamanos interior de escalera


- De acero galvanizado
- Para escaleras de aluminio con descansillo
- Utilizable en módulos de 2,50 y 3,00 m
- Para montaje en el bastidor de la escalera
- Cierre integrado en el extremo para mayor seguridad



Cod. Mecva	Descripción MECVA	Largo (m)	SW	Emb. (uds)	Peso (kg)
60291	Pasamano Interior. H= 2m Ancho= 2,57 - 3,07 m	2,25	19	20	11,50

Rodapié de acero, apoyo a tubo

- De acero galvanizado
- Para completar la protección lateral de tres partes

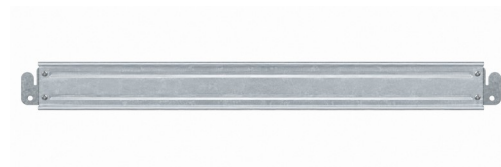

Cod. Mecva	Descripción MECVA	Largo (m)	Alto (m)	Emb. (uds)	Peso (kg)
60272	Rodapié de acero h=0,15 m L=0,73 m (0)	0,73	0,15	-	1,70
60275	Rodapié de acero h=0,15 m L=1,09 m (0)	1,09	0,15	-	2,40
60277	Rodapié de acero h=0,15 m L=1,57 m (0)	1,57	0,15	-	3,30
60279	Rodapié de acero h=0,15 m L=2,07 m (0)	2,07	0,15	-	4,30
60281	Rodapié de acero h=0,15 m L= 2,57 m (0)	2,57	0,15	-	5,30
60283	Rodapié de acero h=0,15 m L=3,07 m (0)	3,07	0,15	-	6,20

Rodapié de madera con apoyo en U

- De madera
- Herrajes de acero galvanizado
- Para completar la protección lateral de tres partes



Cod. Mecva	Descripción MECVA	Largo (m)	Alto (m)	Emb. (uds)	Peso (kg)
60256	Rodapié, madera 0,73 m (0)	0,73	0,15	80	1,50
60260	Rodapié, madera 1,09 m (0)	1,09	0,15	80	2,30
60263	Rodapié, madera 1,57 m (0)	1,57	0,15	80	3,20
60265	Rodapié, madera 2,07 m (0)	2,07	0,15	80	4,30
60267	Rodapié, madera 2,57 m (0)	2,57	0,15	80	5,70
60269	Rodapié, madera 3,07 m (0)	3,07	0,15	80	5,90

Ménsula con apoyo a tubo

- De acero galvanizado
- Con espiga
- Con cabezal de cuña
- Para ensanchar el andamio hacia el interior o el exterior



Cod. Mecva	Descripción MECVA	Ancho (m)	Emb. (uds)	Peso (kg)
60302	Cónsola de acero (Tubo) 0,39 m	0,39	100	3,90
60303	Cónsola de acero (Tubo) 0,73 m	0,73	20	4,90

Ménsula con apoyo en U

- De acero galvanizado
- Con espiga
- Con cabezal de cuña
- Para ensanchar el andamio con plataformas de apoyo en U



Cod. Mecva	Descripción MECVA	Ancho (m)	Emb. (uds)	Peso (kg)
60305	Cónsola de acero CO (Travesaño U) 0,39 m	0,39	100	3,90
60306	Cónsola de acero CO (Travesaño U) 0,73 m	0,73	20	6,30

Ménsula con apoyo en U 1,09 m


- De acero galvanizado
- Sin espiga
- Con tres cabezales de cuña
- Para ensanchar el andamio



Cod. Mecva	Descripción MECVA	Ancho (m)	Emb. (uds)	Peso (kg)
60307	Cónsola de acero CO (Travesaño U) 1,09 m	1,09	20	12,00

Cercha de acero galvanizado


- Tubos laterales de acero galvanizado de Ø 48,3 x 3,2 mm
- Compatible con grapas
- Construcción robusta para uso industrial en condiciones extremas
- La espiga integrada permite prolongar la cercha

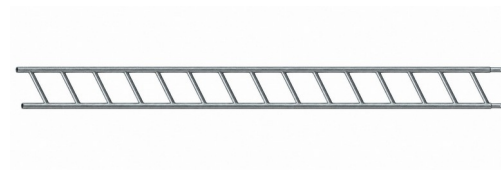

Cod. Mecva	Descripción MECVA	Largo (m)	Ancho (m)	Emb. (uds)	Peso (kg)
60316	Cercha de acero galvanizado 3,2 m, 0,45 m	3,2	0,45	20	32,20
60317	Cercha de acero galvanizado 4,2 m, 0,45 m	4,2	0,45	20	37,00
60318	Cercha de acero galvanizado 5,2 m, 0,45 m	5,2	0,45	20	48,00
60319	Cercha de acero galvanizado 6,2 m, 0,45 m	6,2	0,45	-	60,70
60320	Cercha de acero galvanizado 7,7 m, 0,45 m	7,7	0,45	-	75,00

Cercha de aluminio

- Para cualquier sistema de andamio
- Sello TÜV
- Con tubos remachados
- Distancia entre travesaños de 28 cm
- Unión mediante grapa estándar
- Apoyo de plástico

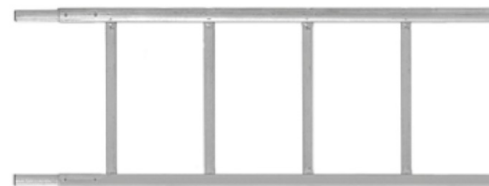

Cod. Mecva	Descripción MECVA	Largo (m)	Ancho (m)	Emb. (uds)	Peso (kg)
60310	Cercha de aluminio 3,2 m, 0,45 m	3,2	0,45	20	12,50
60311	Cercha de aluminio 4,2 m, 0,45 m	4,2	0,45	20	16,30
60312	Cercha de aluminio 5,2 m, 0,45 m	5,2	0,45	20	20,10
60313	Cercha de aluminio 6,2 m, 0,45 m	6,2	0,45	20	23,90
60314	Cercha de aluminio 8,2 m, 0,45 m	8,2	0,45	-	31,60

Roseta acopladora

- Permite instalar una roseta a cualquier altura de una vertical o de un tubo de andamio de Ø 48,3 mm



Cod. Mecva	Descripción MECVA	SW	Emb. (uds)	Peso (kg)
60349	Grapa Roseta c/cuña	22	25	1,00

Grapa estándar

- Versión robusta de acero forjado y galvanizado
- Para la unión perpendicular de tubos de Ø 48,3 mm
- Clase BB, EN 74-1 RA BB C3 M
- Para uso en las clases B y BB con tubos de acero y aluminio



Cod. Mecva	Descripción MECVA	SW	Rosca	Emb. (uds)	Peso (kg)
100011	Grapa normal SW22 48,3/48,3 P42 SCAFOM	22	Estándar	25	1,15
100056	Grapa normal SW22 Tubo 48,3/48,3 MECVA	22	Estándar	25	1,15

Grapa giratoria

- De acero forjado y galvanizado
- Versión robusta
- Para la unión en cualquier ángulo de tubos de Ø 48,3 mm
- Clase B, EN 74-1 RA B C3 M
- Para uso como clase B con tubos de acero y aluminio



Cod. Mecva	Descripción MECVA	SW	Rosca	Emb. (uds)	Peso (kg)
100017	Grapa Giratoria SW22, 48,3/48,3 P43 SCAFOM	22	Estándar	25	1,35
100057	Grapa Giratoria SW22, Tubo 48,3/48,3 MECVA	22	Estándar	25	1,35

Empalmes para cerchas

- Completo con dos tornillos especiales M12 x 65 y tuercas



Cod. Mecva	Descripción MECVA	Largo (m)	Peso (kg)
60315	Empalme para cercha (aluminio)	0,52	1,30
60321	Empalme para cercha (acero)	0,52	1,90

Arranque en espiga con media grapa

- De acero galvanizado
- Compatible con viga celosía, tubo de andamio y horizontales



Cod. Mecva	Descripción MECVA	Largo (m)	SW	Peso (kg)
60326	Empalme de tubo-semi-grapa	0,30	22	1,80

Tubo de anclaje

- Tubo de acero galvanizado de Ø 48,3 mm
- Instalación como amarre corto con una grapa estándar
- Instalación como amarre largo con dos grapas estándar



Cod. Mecva	Descripción MECVA	Largo (m)	Peso (kg)
100004	Tubo de anclaje curvado 0,4 m	0,40	1,80
100005	Tubo de anclaje curvado 0,6 m	0,60	2,60
100006	Tubo de anclaje curvado 0,8 m	0,80	3,20
100007	Tubo de anclaje curvado 1,00 m	1,00	3,80
100010	Tubo de anclaje curvado 1,5 m	1,50	5,50

Rueda con husillo


- Capacidad de 10 kN con distribución de carga central
- Rueda de Ø 200 mm de poliamida con bloqueo
- Nivelación mediante husillo de acero ajustable
- El montaje de torres de andamio móviles se rige por DIN 4420-3
- Se requiere una prueba estándar de estabilidad para cada andamio móvil



Cod. Mecva	Descripción MECVA	Emb. (uds)	Peso (kg)
100008	Rodillo-guía 10,0 kN, rueda Ø 200 mm	80	7,00

Tubo de andamio de acero

- De acero S235 galvanizado
- Medidas según norma DIN 4427/EN
- Longitud de fabricación de 6,00 m
- Límite elástico de 235 N/mm²
- Permite el uso de grapas
- Medidas especiales bajo pedido

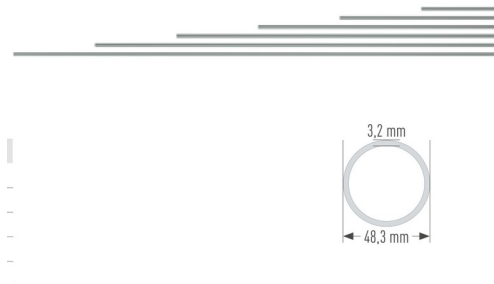

Cod. Mecva	Descripción MECVA	Largo (m)	Modelo	Emb. (uds)	Peso (kg)
100027	Tubo de andamio 300 (1½", 3,25mm espesor)	3,00	48,3 x 3,2	61	11,31
100028	Tubo de andamio 100 (1½", 3,25mm espesor)	1,00	48,3 x 3,2	61	3,77
100029	Tubo de andamio 200 (1½", 3,25mm espesor)	2,00	48,3 x 3,2	61	7,54
100030	Tubo de andamio 400 (1½", 3,25mm espesor)	4,00	48,3 x 3,2	61	15,08
100031	Tubo de andamio 600 (1½", 3,25mm espesor)	6,00	48,3 x 3,2	61	22,60
100032	Tubo de andamio 500 (1½", 3,25mm espesor)	5,00	48,3 x 3,2	61	18,85

Palet apilable para tubos

- Tubo de acero galvanizado
- Especialmente adecuado para verticales, horizontales, barandillas, diagonales, tubos y rodapiés
- Abierto por todos sus lados
- Apto para transporte con carretilla y grúa
- Los tubos de soporte pueden extraerse y guardarse en el bastidor inferior, de modo que el palet vacío ahorra espacio durante el transporte y el apilado
- Tubo a presión con bisel en un lado
- Ejecuciones especiales bajo pedido



Cod. Mecva	Descripción MECVA	Largo (m)	Ancho (m)	Emb. (uds)	Peso (kg)
100023	Palet Ringscaff 0,85m x 1,25	0,85	0,85	5	30,50
100039	Tubo bastidor 1,0 m s/gancho	1,00			3,40
100040	Tubo bastidor 1,0 m c/gancho	1,00			3,40



Volcán Licancabur 401, Parque Industrial Lo Boza, Pudahuel, Santiago.



Contacto comercial

Sistemas de andamios para edificación e industria

Volcán Licancabur 401
Parque Industrial Lo Boza
Pudahuel, Santiago, Chile

+56 2 2739 2180
+56 2 2739 2189
+56 9 4015 4702

ventas@mecva.cl

www.mecva.cl